



Kit combustible solide

guide de montage

**Instructions relatives aux
accessoires en option**

EN 13240:2011 +A2:2004

BK 735 Rev 02 FR

DATE DE PUBLICATION :
14/01/2020




Guide de montage du kit de combustible solide



1. Contenu du kit :

Veillez noter que la forme des composants peut varier en fonction du modèle.

Revêtement pour
combustible solide
(céramique - gauche)

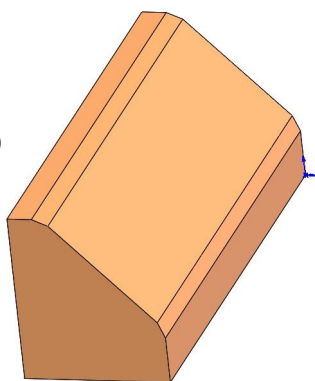

Revêtement pour
combustible solide
(céramique – droite)

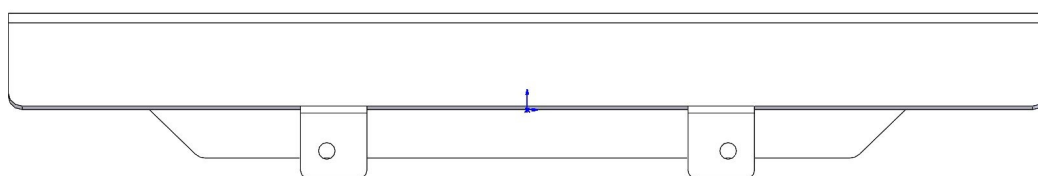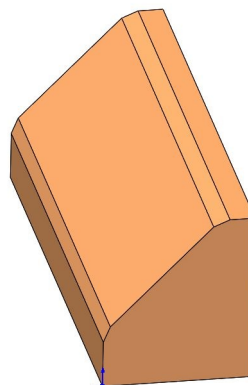

Barre de retenue de combustible solide

2. Avertissements :



IMPORTANT - Veillez à ce que l'appareil soit froid et éteint avant de commencer à installer ce kit d'accessoires.

Veillez vous référer au livret d'instructions principal, correspondant à votre poêle, pour les conseils et le fonctionnement de l'appareil lors de l'utilisation de combustibles solides.

Arada Ltd ne sera pas responsable de toute perte ou blessure consécutive ou accidentelle, quelle qu'en soit la cause.

Veillez noter que ce kit d'accessoires peut être installé une fois que l'appareil (poêle) a été installé et raccordé au système d'évacuation des fumées, à l'intérieur de la propriété.

Remarque : aucune connaissance technique n'est requise pour installer ce kit.

Guide de montage du kit de combustible solide

3. Procédure de montage

Avant de commencer ce processus, assurez-vous que la chambre de combustion est froide et que toutes les cendres ont été enlevées et nettoyées.

Étape 1 : Ouvrez la porte coupe-feu et retirez avec précaution le dispositif de retenue du combustible d'origine. Conservez-la en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

Étape 2 : Prenez l'outil et insérez l'extrémité de la fourche dans les fentes situées à l'arrière de la grille. Soulevez le cadre de la grille et retirez-le de la chambre de combustion. Voir figure 1.

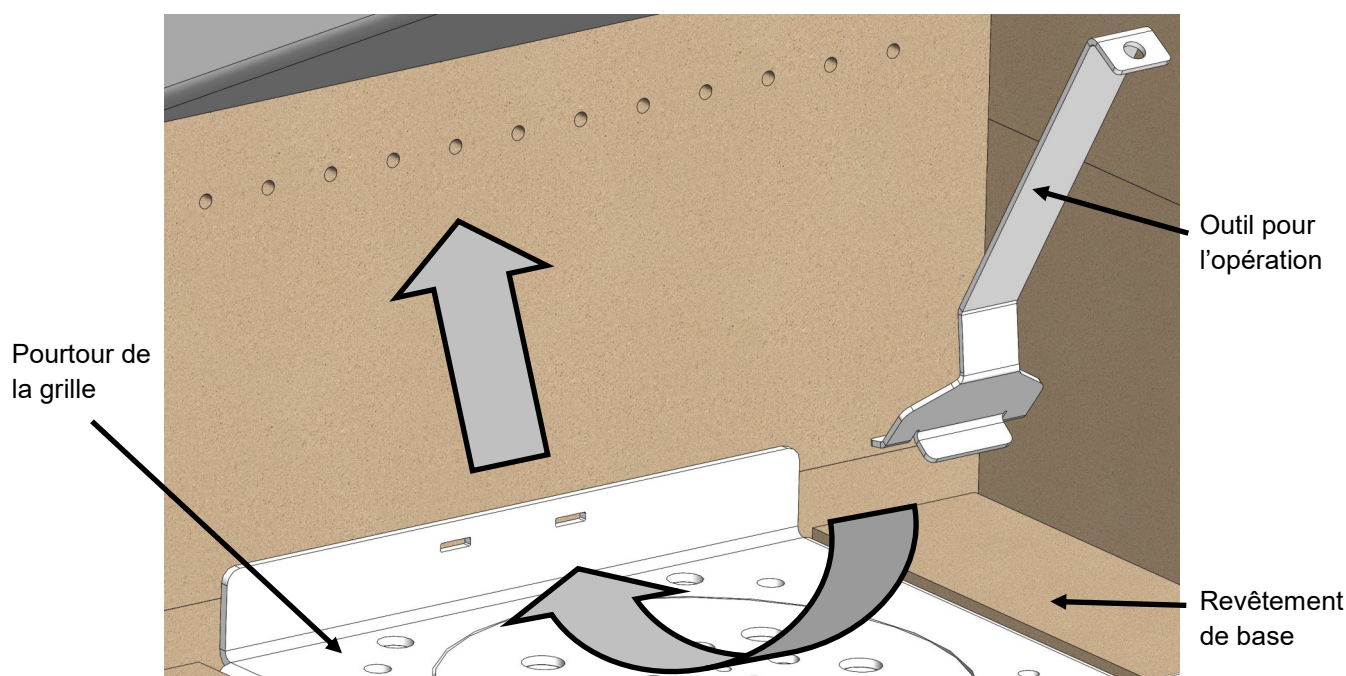


Figure 1. Démontage du pourtour de la grille

Étape 3 : Retirez les deux revêtements de base de chaque côté de la grille tournante. Conservez-les précieusement pour une utilisation ultérieure au cas où l'appareil redeviendrait un appareil pour bois uniquement.

Étape 4 : Prenez l'un des revêtements de base en céramique pour combustible solide et placez-le dans la chambre de combustion, à côté de la grille tournante. Veillez à ce que le côté le plus large de ce revêtement soit contre le revêtement latéral. Voir figure 2.

Répétez l'opération pour l'autre côté.

Guide de montage du kit de combustible solide

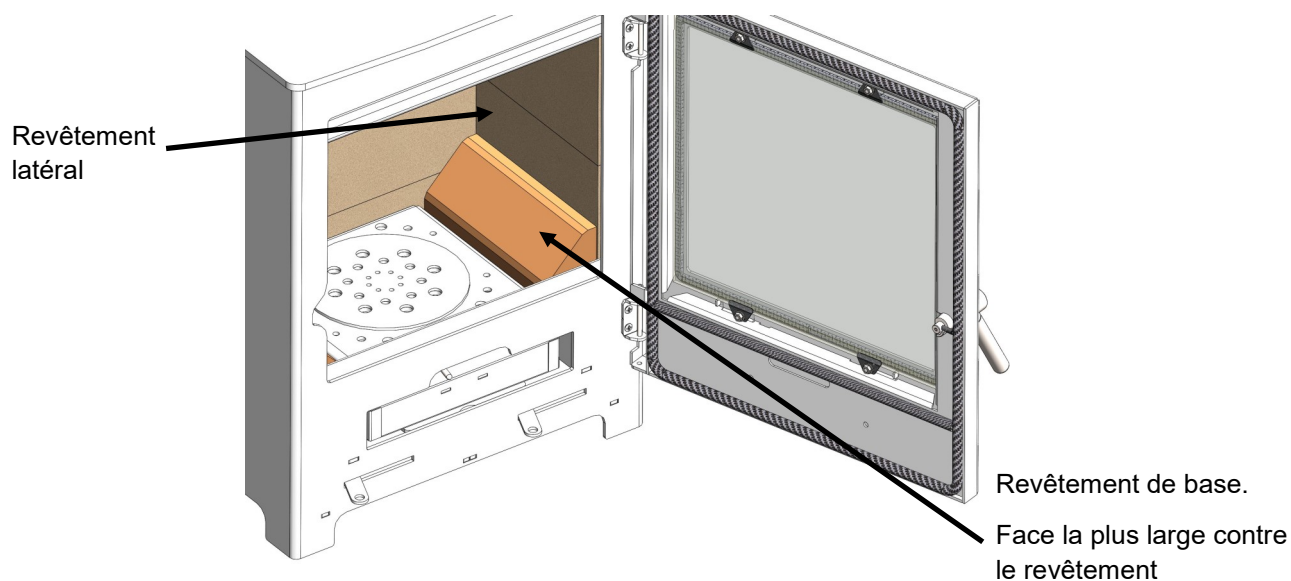


Figure 2. Mise en place du revêtement de base

Étape 5 : Enfin, placez le dispositif de retenue du combustible solide en position, en engageant les deux languettes dans le support avant de l'appareil. Voir la figure 3. L'appareil est maintenant prêt à fonctionner avec du combustible solide.

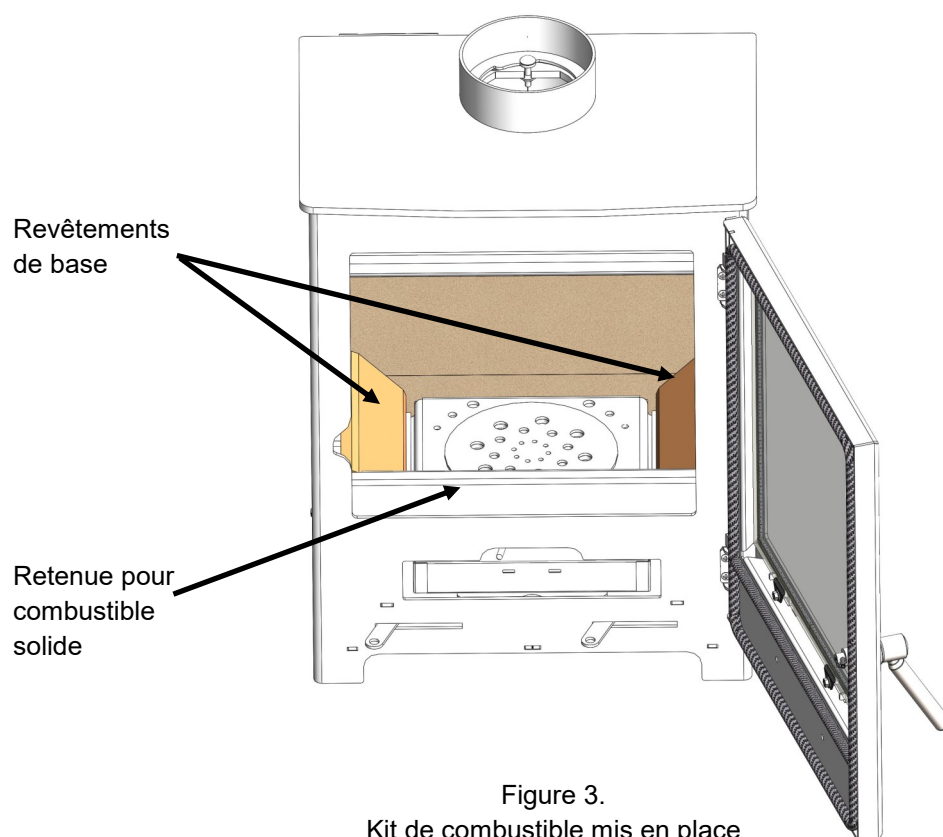


Figure 3.
Kit de combustible mis en place